


LFO/LFC

Сквозная мойка автобусов с большой пропускной способностью

Модели LFO/LFC представляют собой идеальное решение для мойки большого парка транспортных средств, как общественных, так и личных. Идеальное средство для мойки автобусов: пропускная способность от 30 до 60 единиц в час.

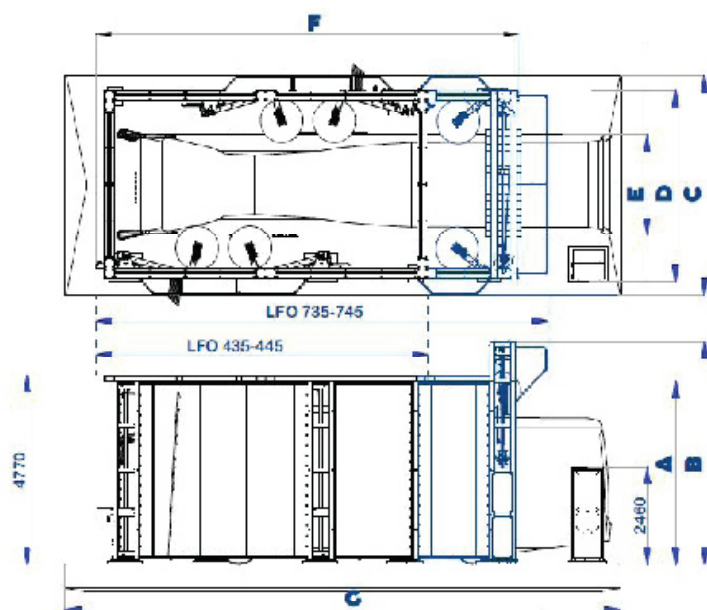

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (ММ)	РАЗМЕР	МОДЕЛЬ
Максимальная полезная высота мойки (А)	3500 4500 5000	мод. 435-535-635-735 мод. 445-545-645-745 мод. 450-550-650-750
Высота рамы (В)	4700 5600 6100	мод. 435-535-635-735 мод. 445-545-645-745 мод. 450-550-650-750
Ширина (с ограждением против брызг) (С)	5510	-
Ширина (без ограждения против брызг и боковой конструкции) (D)	4800	-
Максимальная ширина прохода (Е)	2700	-
ДЛИНА РАМЫ (F)	8840 11 800 10 700 11 800	мод. 435-445-450 мод. 535-545-550 мод. 635-645-650 мод. 735-745-750
ДЛИНА ПЛОЩАДКИ ДЛЯ СТОЯНКИ (G)	12 900 14 500 14 000 14 500	мод. 435-445-450 мод. 535-545-550 мод. 635-645-650 мод. 735-745-750

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ • LFO/LFC				
	435-445-450	535-545-550	635-645-650	735-745-750
Электропитание	230/400(+/-5 %)			
Частота электропитания (стандартная/по запросу)	50/60 Гц			
Напряжение питания вспомогательного оборудования	24 В			
Установленная электрическая мощность (кВт)	10,2	11,7	13,2	14,7
Средний расход энергии/мойка (*) (кВт/мин)	0,17	0,20	0,22	0,25
Расход воды для мойки (*) (литры)	300/400			
Расход моющего средства (*) (мл)	40/60			
Рабочее давление водяных насосов (бар)	2,5			
Рабочее давление сжатого воздуха (бар)	7			
МАКС. ширина мойки (мм)	2700			
МИН. ширина мойки (мм)	1900			
МАКС. высота мойки транспортного средства (мм)	3500/4500/5000			
МИН. высота мойки транспортного средства (мм)	2800			
Среднее время мойки (*) (мин)	1			
МИН./МАКС. температура окружающей среды (°C).	5/40			
МИН./МАКС. относительная влажность (%)	30 % / 95 %			
МАКС. высота (над уровнем моря, м)	1000			

(*) Расчетные значения для транспортных средств длиной 12 м.

